Notes

PERFUSION

CATHETERS COURTS

121 Intraflon 2 - Court

50/1000

Cathéter I.V. court.
. Canule transparente en PTFE à paroi ultra-mince pour débit optimisé
. Embase à ailettes avec code couleur normalisé.

Code	Cathéter (PTFE)					Obturateur Intralock correspondant
	Ø Int. - Ø Ext.mm	G	Long. mm	Couleur	Débit ml/min	
121.06	0,4 - 0,7	24	18		18	113.06
121.08	0,5 - 0,8	22	28		24	113.08
121.10	0,7 - 1,0	20	30		52	113.10
121.13	0,9 - 1,3	18	38		100	113.13
121.16	1,2 - 1,6	16	52		174	113.16
121.21	1,6 - 2,1	14	52		260	113.21
121.24	1,9 - 2,4	13	52		374	-
121.27	2,2 - 2,7	12	52		450	-

113 Intralock

25/1000

Obturateur pour cathéters périphériques type Intraflon 2 (codes 121) : voir articles correspondants.

MICROPERFUSEURS

MICROFLEX / VENOFLUX

. Blister rigide et boîte distributrice de 20 pièces (excepté Microflex codes 246.60/00 et Vénoflux 247.16/21 : en sachet pelable)
. Aiguille siliconée
. Prolongateur extra souple (toutes tailles) et à faible volume mort pour les microperfuseurs de taille 23G, 25G et 27G.

240 Microflex
Aiguille épicrânienne à ailette simple.

246 Microflex
Aiguille épicrânienne à double ailette souple.

246 Microsafe
10/180*

Aiguille épicrânienne avec dispositif de sécurité auditif et visuel permettant de neutraliser l'aiguille après le retrait. Présentation en blister rigide.

Microflex
code 240.05


Microsafe
code 246.051

Code			Aiguille siliconée				Tubulure		Code couleur	Boîte / caisse
Microflex		Microsafe	Ø Ext. mm	G	Long. mm		Capacité ml	Long. cm		
					240	246				
240.04	246.042	246.041*	0,40	27	17	20	0,2	30		20/800
240.05	246.052	246.051*	0,50	25	17	20	0,2	30		20/800
240.06	246.062	246.061*	0,60	23	17	20	0,2	30		20/800
240.07	246.072	246.071*	0,70	22	22	20	0,6	30		20/800
-	246.082	246.081*	0,80	21	-	20	0,6	30		20/800
-	246.092	246.091*	0,90	20	-	20	0,6	30		20/800
-	246.112	246.111*	1,10	19	-	20	0,6	30		20/800
-	246.122	246.121*	1,20	18	-	20	0,6	30		20/800
-	246.60	-	0,40	27	-	17	0,5	60	-	100/600
-	246.00	-	0,50	25	-	17	0,7	100	-	100/600

247 Vénoflux
Aiguille à ailettes pour injections intermittentes.
Munie d'un bouchon à membrane amovible.

Code	Aiguille siliconée			Tubulure souple (PVC)		Code couleur	Boîte/ caisse
	Ø Ext. mm	G	Long. mm	Capacité ml	Long. cm		
247.04	0,40	27	17	0,05	7		20/800
247.05	0,50	25	17	0,05	7		20/800
247.06	0,60	23	17	0,05	7		20/800
247.07	0,70	22	22	0,20	7		20/800
247.08	0,80	21	22	0,20	7		20/800
247.09	0,90	20	27	0,20	7		20/800
247.10	1,00	19	27	0,20	7		20/800
247.12	1,20	18	32	0,20	7		20/800
247.16	1,60	16	32	0,40	7		50/900
247.21	2,10	14	32	0,40	7		50/900

Vénoflux
code 247.06

P.I.C.C. : Therapie I.V de moyenne et longue durée

Acces veineux peripherique

P.I.C.C. : "Peripherally inserted central catheters".
Les cathéters PICC sont mis en place dans une veine périphérique à proximité du pli du coude, l'extrémité distale du cathéter étant introduite jusqu'en veine cave supérieure.
Leur durée d'utilisation varie de quelques semaines (2 ou 3) à plusieurs mois.
Ils conviennent aussi bien pour des patients hospitalisés que pour des traitements à domicile.

Indications :
- Administration de solutés hyperosmolaires, d'antibiotiques et autres médicaments irritants pour les vaisseaux périphériques,
chimiothérapie…
- Cathétérisme transitoire en attendant la pose d'un cathéter de type Broviac/Hickman ou d'une chambre implantable
- Patients présentant des blessures ou des brûlures au niveau de la poitrine et/ou du cou, devant subir une radiothérapie dans cette région ou souffrant de problèmes respiratoires.

Avantages des P.I.C.C. :
- Evite les ponctions veineuses répétées et douloureuses avec des cathéters courts
- Evite le traumatisme associé à ces ponctions ainsi que l'épuisement du capital veineux périphérique
- Minimise les risques par rapport à une mise en place par voie jugulaire ou sous-clavière (pneumothorax, hémothorax, ponction artérielle, syndrome costo-claviculaire, embolie gazeuse…)
- Diminue les contraintes environnementales : l'insertion du cathéter peut se réaliser en dehors du bloc.

1294 Lifecath PICC - 60 cm

1294.245 Lifecath PICC bilumière - 60 cm

Cathéter veineux central en polyuréthanne mono et bilumière introduit par voie périphérique.
- Cathéter bilumière : code 1294.245; autres cathéters : monolumière.
- Cathéter I.V. en polyuréthane biostable, entièrement radio-opaque, pour accès veineux de moyenne et longue durée
- Cathéter souple avec mandrin
- Ailette de fixation et prolongateur intégrés
- Marquage numérique tous les 5 cm
- Introducteur : cathéter court pelable
- 1 réglette graduée.

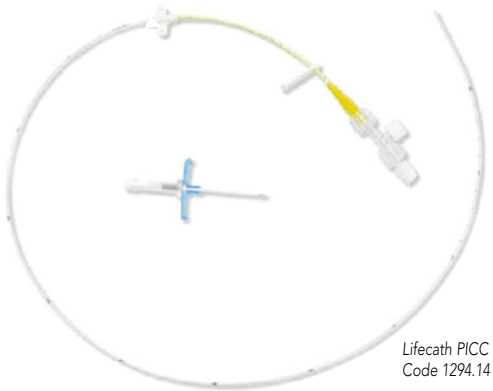

Lifecath PICC
Code 1294.14

Code	Cathéter (PUR) O.R.X.					Introducteur
	Ø Ext. mm	Fr	Long. cm	Débit ml/min	Vol. mort ml	
1294.13	1,0	3	60	1,3	0,25	Canule pelable 17G
1294.14	1,3	4	60	9,4	0,40	Canule pelable 15G
1294.15	1,7	5	60	20,0	0,70	Canule pelable 14G
1294.245	1,5	4,5	60	4,3/4,3	0,32/0,32	Canule pelable 14G

Chambres implantables

Sitimplant / Mini-Sitimplant

Chambre implantable en titane à hauteur réduite et large septum pour faciliter le repérage à la palpation, ainsi que la ponction.
- Cathéter intraveineux en silicone entièrement radio-opaque, longueur 60 cm et manchon anti-plicature. Marquage centimétrique sur toute la longueur du cathéter
- Cathéter solidaire ou détachable
- Pas de perturbation lors des explorations en résonance magnétique.

Trois kits sont proposés :
- Un kit simple pour une mise en place par dénudation veineuse
- Un kit avec introducteur pour une mise en place par ponction percutanée (avec introducteur Désilet pelable)
- Un kit complet pour une mise en place par ponction percutanée avec introducteur Désilet pelable et avec champs et casaques.

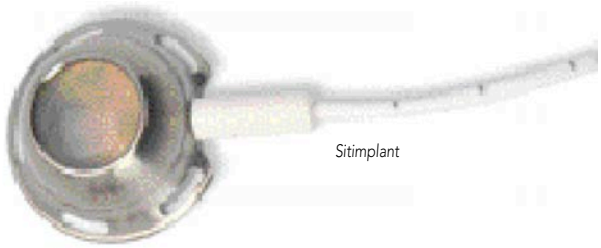

Sitimplant

Le kit simple comprend :
- 1 chambre implantable titane
- 1 cathéter en silicone radio-opaque
- 1 soulève-veine
- 1 raccord pour purger les cathéters détachables
- 1 aiguille de Huber droite REF 1057.27.

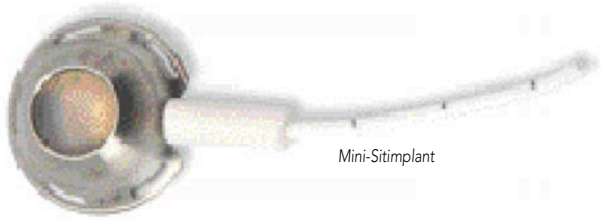

Mini-Sitimplant

Le kit avec introducteur comprend :
- 1 chambre implantable titane
- 1 cathéter en silicone radio-opaque
- 1 soulève-veine
- 1 raccord pour purger les cathéters détachables
- 1 aiguille de Huber droite REF 1057.27
- 1 dispositif de perfusion à biseau de Huber REF 1239.720
- 1 Désilet pelable + 1 seringue de 10 ml ou un cathéter court
- 1 aiguille de tunnellisation REF 2183.

Micro-Sitimplant

Le kit complet comprend :
- 1 chambre implantable titane
- 1 cathéter en silicone radio-opaque
- 1 soulève-veine
- 1 raccord pour purger les cathéters détachables
- 1 aiguille de Huber droite REF 1057.27
- 1 dispositif de perfusion à biseau de Huber REF 1239.720
- 1 Désilet pelable + 1 seringue de 10 ml
- 1 aiguille de tunnellisation REF 2183
- 1 seringue de 10 ml
- 2 aiguilles hypodermiques 18 et 21 G
- 2 casaques L et XL
- 1 champ de table 140 x 160 cm
- 1 grand champ troué 180 x 300 cm (fenêtre adhésive 15 x 15 cm).

CHAMBRES IMPLANTABLES

SITIMPLANT

2216 Sitimplant

1

Caractéristiques de la chambre :

Hauteur mm	Masse g	Base Ø mm	Nbre de points de fixation	Volume mort de la chambre ml	Diamètre septum mm	Surface de ponction cm²
11	10,5	28	5	0,47	13	1,3

Code	Désignation	Cathéter silicone O.R.X. Long. 60 cm					Kit		
		Ø 1,6 x 3,2 mm 9,6 Fr	Ø 1,1 x 2,2 mm 6,6 Fr	Ø 1,2 x 2,0 mm avec mandrin 6,0 Fr	Détachable	Connecté	Kit simple	Kit avec introducteur	Kit complet
2216.019		x			x		x		
2216.119		x			x			Désilet	
2216.029		x				x	x		
2216.129		x				x		Désilet	
2216.216				x	x			Cathéter court	
2216.016			x		x		x		
2216.116			x		x			Désilet	
08 2216.116			x		x				x
2216.026			x			x	x		
2216.126			x			x		Désilet	

2215 Mini-Sitimplant

1

Caractéristiques de la chambre :

Hauteur mm	Masse g	Base Ø mm	Nbre de points de fixation	Volume mort de la chambre ml	Diamètre septum mm	Surface de ponction cm²
10	8	24	5	0,27	10	0,78

Code	Désignation	Cathéter silicone O.R.X. Long. 60 cm						Kit		
		Ø 1,6 x 3,2 mm 9,6 Fr	Ø 1,1 x 2,2 mm 6,6 Fr	Ø 1,2 x 2,0 mm avec mandrin 6,0 Fr	Ø 0,8 x 1,3 mm 3,9 Fr	Détachable	Connecté	Kit simple	Kit avec introducteur	Kit complet
2215.019		x				x		x		
2215.119		x				x			Désilet	
2215.129		x					x		Désilet	
2215.216				x		x			Cathéter court	
2215.016			x			x		x		
2215.116			x			x			Désilet	
08 2215.116			x			x				x
2215.026			x				x	x		
2215.126			x				x		Désilet	
2215.014					x	x		x		
2215.024					x		x	x		

MICRO - SITIMPLANT

Micro-Sitimplant

Chambre implantable en titane à profil spécialement étudié pour les petits patients.
- Cathéter intraveineux en silicone entièrement radio-opaque, longueur 80 cm et manchon anti-plicature. Marquage centimétrique
  sur toute la longueur du cathéter
- Cathéter solidaire ou détachable
- Pas de perturbation lors des explorations en résonance magnétique.

Deux kits sont proposés :
- Un kit simple pour une mise en place par dénudation veineuse
- Un kit avec introducteur pour une mise en place par ponction percutanée avec introducteur Désilet pelable.

Le kit simple comprend :
- 1 chambre implantable titane
- 1 cathéter en silicone radio-opaque
- 1 soulève-veine
- 1 raccord pour purger les cathéters détachables
- 1 aiguille de Huber droite REF 1057.27
- 1 dispositif de perfusion à biseau de Huber REF 1239.720.

Le kit avec introducteur comprend :
- 1 chambre implantable titane
- 1 cathéter en silicone radio-opaque
- 1 soulève-veine
- 1 raccord pour purger les cathéters détachables
- 1 aiguille de Huber droite REF 1057.27
- 1 dispositif de perfusion à biseau de Huber REF 1239.720
- 1 Desilet pelable + 1 seringue de 10 ml
- 1 aiguille de tunnellisation REF 2183.15.

2211 Micro-Sitimplant

1

Caractéristiques de la chambre :

Hauteur (mm)	Masse g	Base Ø mm	Nbre de points de fixation	Volume mort de la chambre ml	Diamètre septum mm	Surface de ponction cm²
8	3,5	19	6	0,17	8	0,53

Code	Désignation	Cathéter silicone O.R.X. Long. 80 cm					Kit	
		Ø 1,1 x 2,2 mm 6,6 Fr	Ø 1,0 x 1,7 mm 5,1 Fr	Ø 0,8 x 1,3 mm 3,9 Fr	Détachable	Connecté	Kit simple	Kit avec Désilet
2211.61		x			x		x	
2211.67		x			x			x
2211.68		x				x		x
2211.71				x	x		x	
2211.77				x	x			x
2211.78				x		x		x
2211.91			x		x		x	

ACCESSOIRES POUR CHAMBRES IMPLANTABLES

1239 Hubsite
1251 Hubsite avec voie latérale et Autoflush
1256 Hubsite avec Autoflush

10/180

Aiguille de Huber type II.

Aiguille (biseau Huber) coudée à 90°, tubulure souple en polyuréthanne (long. 30 cm) avec clamp.
Présentation en blister rigide.

REMBOURSEMENT CONFORMÉMENT À LA LISTE DES PRODUITS ET PRESTATIONS SOUS LE CODE 1145031

L'Autoflush monté sur la voie latérale de l'Hubsite (code 1251) et Perfusafe (code 1250) est un accessoire de cathétérisme en système clos, s'utilisant sans aiguille et permettant l'injection ponctuelle ou la perfusion continue de solutés ou de médicaments.
Autoflush comporte un piston qui se referme automatiquement lorsque la ligne de perfusion ou la seringue est déconnectée. Lors de la déconnexion, Autoflush génère un déplacement de volume de 0,03 ml qui évite tout reflux sanguin dans la lumière du cathéter et prévient l'occlusion de celui-ci.

LPP

Hubsite	Hubsite à voie latérale	Hubsite avec Autoflush	Long. mm	Ø Ext. mm	G	Couleur embase
1239.715	1251.715	1256.715	15	0,7	22	●
1239.720	1251.720	1256.720	20	0,7	22	●
1239.725	1251.725	1256.725	25	0,7	22	●
1239.730	1251.730	1256.730	30	0,7	22	●
1239.915	1251.915	1256.915	15	0,9	20	●
1239.920	1251.920	1256.920	20	0,9	20	●
1239.925	1251.925	1256.925	25	0,9	20	●
1239.930	1251.930	1256.930	30	0,9	20	●
1239.115	1251.115	1256.115	15	1,0	19	●
1239.120	1251.120	1256.120	20	1,0	19	●
1239.125	1251.125	1256.125	25	1,0	19	●
1239.130	1251.130	1256.130	30	1,0	19	●

Code 1251

AUTOFLUSH - Mode d'emploi :

Connexion Injection Déconnexion

1057 Inject-Site

30/2880

1058

30/720

Aiguille (droite ou coudée à 90°) à biseau de Huber pour injections sur chambre implantable.

REMBOURSEMENT CONFORMÉMENT À LA LISTE DES PRODUITS ET PRESTATIONS SOUS LE CODE 1128713

LPP

Code		Long. mm	Ø Ext. mm	G
Droite	Coudée 90°			
-	1058.07	20	0,7	22
1057.27	1058.27	25	0,7	22
-	1058.09	20	0,9	20
1057.29	1058.29	25	0,9	20

Code 1057

Code 1058

ACCESSOIRES POUR CHAMBRES IMPLANTABLES

701.01 Digiprotect®

40/240

Dispositif anti-pique pour retrait des aiguilles hors des chambres implantables.
Digiprotect assure le maintien de la chambre implantable lors du retrait de l'aiguille tout en éloignant la main faible
de l'infirmière. Le plateau de protection évite également de repiquer le patient par "effet rebond".

Code 701.01

1249 Perfusafe
1250 Perfusafe avec voie latérale et Autoflush

1/144

Aiguille de Huber type II sécurisée.

Perfusafe supprime le risque d'accident d'exposition au sang par phénomène de rebond lors du retrait de l'aiguille de Huber de la chambre implantable.
Mise en sécurité de l'aiguille avec contrôle visuel et auditif sans changement de la manipulation habituelle.
Prolongateur souple (long. 30 cm) en polyuréthanne avec clamp.
Perfusafe est livré avec un coussin de protection amovible.
Ce coussin est disponible à l'unité stérile sous la référence 5801.01.

REMBOURSEMENT CONFORMÉMENT À LA LISTE DES PRODUITS ET PRESTATIONS SOUS LE CODE 1145031

LPP

Perfusafe	Perfusafe à voie latérale	Long. mm	Ø Ext. mm	G	Couleur embase
1249.715	1250.715	15	0,7	22	●
1249.720	1250.720	20	0,7	22	●
1249.725	1250.725	25	0,7	22	●
1249.730	1250.730	30	0,7	22	●
1249.915	1250.915	15	0,9	20	●
1249.920	1250.920	20	0,9	20	●
1249.925	1250.925	25	0,9	20	●
1249.930	1250.930	30	0,9	20	●
1249.115	1250.115	15	1,0	19	●
1249.120	1250.120	20	1,0	19	●
1249.125	1250.125	25	1,0	19	●
1249.130	1250.130	30	1,0	19	●

- Supprimer le risque d'Accident d'Exposition au Sang (AES)
- Préserver le cathéter du risque d'occlusion et d'infection
- Surveiller de façon optimale le point de ponction
- Apporter un confort maximum au patient

AUTOFLUSH - Mode d'emploi :

Connexion *Injection* *Déconnexion*

5801.01 Disque de confort pour Perfusafe

25/1200